

Panel Led Downlight ILUKON



ILUKON

Descripción

Paneles de luz LED Downlight de ILUKON, es una luminaria de techo para empotrar con un diseño delgado, que funciona con una distribución de luz homogénea. Estos paneles están equipados con LED de alta potencia. Está disponible en versión cuadrada o redonda, con temperatura de color en 6500K. Su instalación es muy fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

Áreas de instalación

- Oficinas
- Industrias
- Cobertizos

Beneficios

- Ahorro de energía
- Larga duración
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y plomo



Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



Fotometria

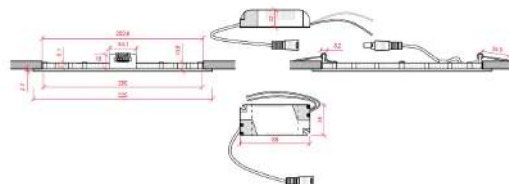

Panel Led Downlight ILUKON



Especificaciones



Codigo	A1137	A1139	A1168	A1166	A1140
Producto	Panel circular	Panel circular	Panel circular	Panel circular	Panel cuadrado
Potencia	9W	15W	18W	24W	12W
Tensión	100 - 253V	85 - 265V	85 - 265V	100 - 253V	100 - 253V
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	500 Lm	900 Lm	1080 Lm	1440 Lm	600 Lm
Vida útil	25,000 hrs	25,000 hrs	30,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°	120°
IRC	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra
PF	> 0.5	> 0.5	> 0.5	> 0.5	> 0.5
THD	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatura de color	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Dimensiones	120 mm	190 mm	222 mm	295 mm	153*153 mm
Corte	105 mm	170 mm	195 mm	280 mm	150 mm
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

