


Panel LED Redondo ecoLed



Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



Descripción

Panel Led de ecoLed, es una luminaria de techo empotrable, con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea, equipada con led de alta potencia. Disponible en versión redonda, con temperaturas de color desde 3000K hasta los 6500K. Es de instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.


Áreas de instalación

- ° Auditorios
- ° Museos/Fachadas
- ° Oficinas
- ° Hospitales
- ° Hoteles
- ° Comercio
- ° Tiendas

Beneficios

- ° Ahorro de energía de un 80%
- ° Encendido instantáneo
- ° Libre de mercurio y plomo

Fotometria



Panel LED Redondo ecoLed



Interior

ecoLed®

Especificaciones



Codigo	A1108	A1109	A1194	A1195	A1196
Potencia	9W	12W	9W	12W	18W
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Vida útil	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs
Flujo luminoso	630 Lm	840 Lm	630 Lm	840 Lm	1260 Lm
Temperatura de color	4000K	4000K	6500K	6500K	6500K
Eficiencia luminosa	40 Lm/W	70 Lm/W	40 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Dimensiones	130 mm	150 mm	120 mm	145 mm	175 mm
Corte	105 mm	110 mm	98 mm	121 mm	155 mm
Ahorro de energía	80%	80%	80%	80%	80%
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años


Panel LED Redondo ecoLed



Interior

ecoLed®

Especificaciones

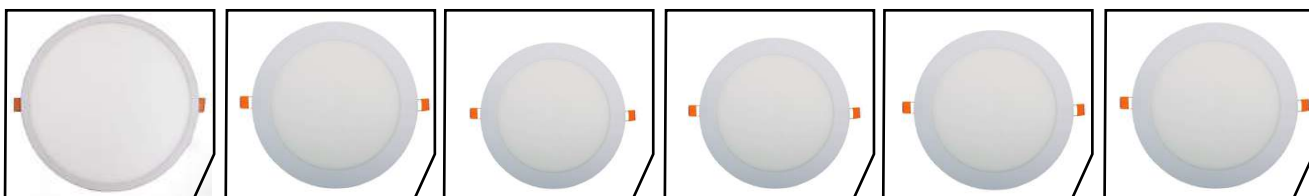

Codigo	A1200	A1275	A1278	A1279	A1280	A1281
Potencia	24W	18W	9W	12W	15W	18W
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	85-240V	85-240V	85-240V
Vida útil	25,000 hrs	50,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs	25,000 hrs
Flujo luminoso	1680 Lm	1800 Lm	630 Lm	840 Lm	900 Lm	1260 Lm
Temperatura de color	6500K	5000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Eficiencia luminosa	70 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W	70 Lm/W	60 Lm/W	70 Lm/W
CRI	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Dimensiones	220 mm	225 mm	146 mm	165 mm	200 mm	223 mm
Corte	205 mm	200 mm	130 mm	150 mm	180 mm	200 mm
Ahorro de energía	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

Panel LED Redondo ecoLed



Interior

ecoLed®

Especificaciones



Codigo	A1302	A1303
Potencia	18W	18W
Tensión	100-240V	100-240V
Vida útil	25,000 hrs	25,000 hrs
Flujo luminoso	1250 Lm	1250 Lm
Temperatura de color	6500K	3000K
Eficiencia luminosa	69 Lm/W	69 Lm/W
CRI	> 80	> 80
Dimensiones	223 mm	223 mm
Corte	205 mm	205 mm
Ahorro de energía	90%	90%
Garantía	2 años	2 años