

Panel Frameless ecoLed

Interior



ecoLed®

Descripción

Panel Frameless de ecoLed, es una luminaria redonda para empotrar en techos y paredes, y con una potencia de 18W, es adecuada para instalar en áreas residenciales como baños, salas, incluso habitaciones. Disponibles en temperaturas de color de 5000K y 6500K.


Áreas de instalación

- Salas
- Baños
- Habitaciones
- Tiendas
- Auditorios
- Fachadas
- Hoteles

Beneficios

- Ahorro de energía de hasta un 80%
- Larga horas útiles de vida
- Gran eficiencia luminosa
- 2 años de garantía

Instalación

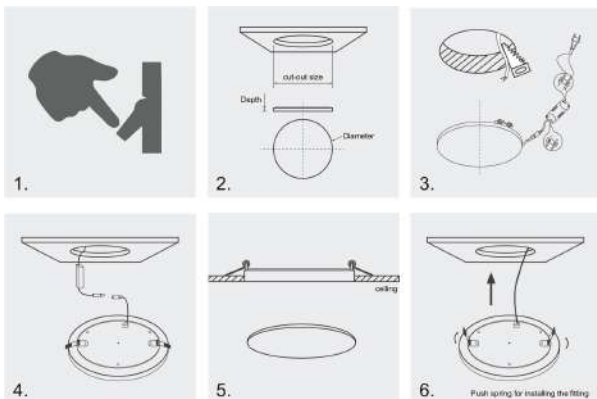

Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



Cubierta duradera



Accesorios de acero inoxidable
duro de 2 mm de espesor

chapa pulida mate




Panel Frameless ecoLed

Interior

ecoLed®

Especificaciones

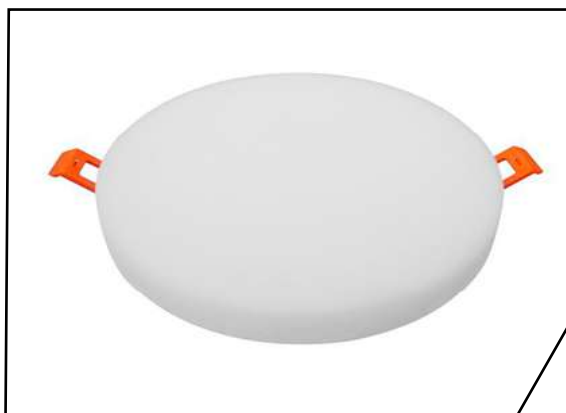

Codigo	A1332	A1331
Producto	Panel Frameless	Panel Frameless
Potencia	18W	18W
Tensión	85 - 265V	85 - 265V
Flujo luminoso	1800 Lm	1800 Lm
Frecuencia	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Eficiencia luminosa	100 Lm / W	100 Lm / W
CRI	> 80 Ra	> 80 Ra
Vida útil	50,000 hrs	50,000 hrs
Temperatura de color	5000K	6500K
Dimensiones	120*16 mm	120*16 mm
Corte	100 mm	100 mm
Garantía	2 años	2 años