

Panel Led Superficial Cuadrado y Redondo ecoLed.



Interior



Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



ecoLed®

Descripción


Panel Downlight Superficial de ecoLed, es una solución perfecta para sustituir downlight tradicionales de bajo consumo, ó para nuevas instalaciones donde se necesite rendimiento luminoso, con un ahorro del 80% de energía debido a su alta eficiencia energética. El balasto electrónico de alta eficiencia garantiza una vida útil prolongada. Con una línea de luz (4000K). Brinda un diseño moderno y ergonómico, que permite de esta manera que la instalación sea más fácil. Disponible en dos versiones cuadrados y redondos.

Áreas de instalación

- ° Ambientes Residenciales
- ° Pasillos
- ° Local Comercial
- ° Dormitorios

Beneficios

- Ahorro de energía de un 80%
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y plomo



Panel Led Superficial Cuadrado y Redondo ecoLed



Interior

Especificaciones



Codigo	A1112	A1113
Potencia	12W	12W
Tensión	90-265V	90-265V
Eficiencia	70lm/W	70lm/W
Vida útil	25,000hrs	25,000hrs
Flujo luminoso	840lm	840lm
Temperatura de color	4000K	4000K
Dimensiones	18*4.2*18cm	18*4.2*18cm
Ahorro de energía	80%	80%
CRI	>80	>80
Garantía	2 años	2 años

Sobreponer

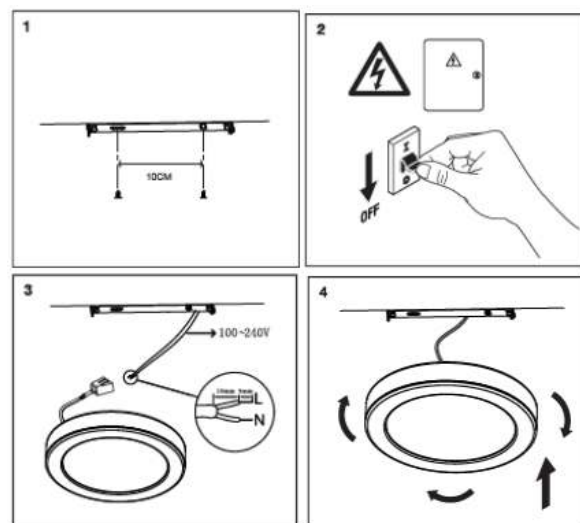


Diagrama Fotométrico

