

Reflector led ecoLed



Información de Orden

Cliente:

Número teléfono:



ecoLed®

Descripción

Reflectores Led de ecoLed, son luminarias con un diseño práctico y moderno, que consta de una distribución de luz homogénea. Este reflector está equipado con Led de alta potencia. Están disponibles en temperatura de color 4000K, 6000K y 6500K. Su instalación es muy fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias. Este producto tiene una vida útil de 50,000 horas lo que garantiza un funcionamiento excepcional.

Áreas de instalación

- ° Museos/Fachadas
- ° Exterior de hoteles
- ° Fachadas de Tiendas

Beneficios

- Ahorro de energía
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio y plomo


A1151	285*300*90 mm
①	Disipador de Calor: Aluminio
②	LED: LED de Philips
③	Conductor Dentro
④	Cubierta de la Lente: Vidrio Transparente

A1104	285*300*90 mm
①	Disipador de Calor: Aluminio
②	LED: LED de Philips
③	Conductor Dentro
④	Cubierta de la Lente: Vidrio Transparente

A1105	290*290*95 mm
①	Disipador de Calor: Aluminio
②	LED: LED de Philips
③	Conductor Dentro
④	Cubierta de la Lente: Vidrio Transparente

A1150	330*360*95 mm
①	Disipador de Calor: Aluminio
②	LED: LED de Philips
③	Conductor Dentro
④	Cubierta de la Lente: Vidrio Transparente

A1336	460*378*95 mm
①	Disipador de Calor: Aluminio
②	LED: LED de Philips
③	Conductor Dentro
④	Cubierta de la Lente: Vidrio Transparente

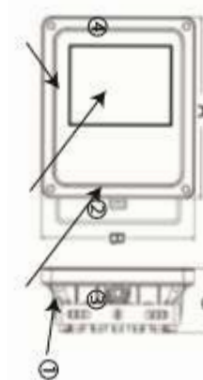

Reflector led ecoLed



Exterior

ecoLed®

Especificaciones



Código	A1151	A1104	A1105	A1150	A1336
Tipo	ARM	ARM	ARM	ARM	ARM
Dimensión	285*300*90 mm	285*300*90 mm	290*290*95 mm	330*360*95 mm	460*378*95 mm
Consumo de energía	70 W	70 W	100 W	150 W	300 W
Voltaje de entrada	85 - 265 VAC	85 - 265 VAC	85 - 265 VAC	85 - 265 VAC	85 - 265 VAC
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Temperatura del color	4000K	6500K	6000K	6000K	6000K
Flujo luminoso	7000 Lm	7000 Lm	10,000 Lm	15,000 Lm	33,000 Lm
CRI	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra	> 80 Ra
Ángulo de iluminación	120°	120°	120°	120°	120°
Eficiencia luminosa	110lm/W	100 lm / W	100 lm / W	100 lm / W	50 lm / W
Temperatura de trabajo	-30 -45 °C	-30 -45 °C	-30 -45 °C	-30 - 45 °C	-30 - 45 °C
Horas de vida útil	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
Protección	IP65	IP65	IP66	IP65	IP66
Factor de potencia	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años

